




JZC4-22

使用范围Application

JZC4(CA2)系列交流中间继电器适用于交流50Hz或60Hz, 电压至660V控制电路中, 作为中间放大隔离或传给有关控制元件之用。本系统还包括E型和K型, 及直流操作接触器式中间继电器。

JZC4(CA2) series AC intermediate relay is used in the controlled circuit of AC 50Hz of 60Hz, voltage up to 660V, and can be used for center-enlarging isolation of passing to the related controlled element.

型号及其含义Type And Meaning

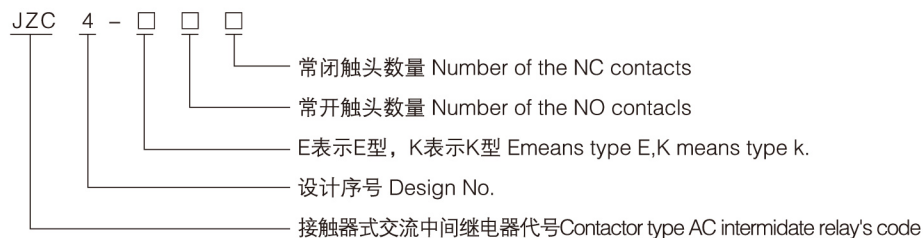

结构特征Features

产品采用强制摩擦结构, 有自洁触头的作用, 可在顶部加装辅助触头组和空气延时头组成延时继电器(除巨型K型外), 本系列可除用螺钉安装, 也可用标准35mm卡轨安装。

The products use forced friction structure with the function of self-cleaning contact. Add auxiliary contact group and air time-delay head at the top to form time-delay relay (except type E and type K). The series can use nails and card-rail of standard 35 mm to install.




JZC4-31

主要技术参数Main Technical Parameter

项目Items	型号Type	JZC4-40	JZC4-31	JZC4-22
额定绝缘电压V Rated insulating voltage			660	
约定发热电流A Conventional thermal current			10	
额定工作电流A Rated working current			6	
电寿命(次) Electrical life-span (time)			100万	
机械寿命(次) Mechanical life-span (time)			1000万	
常开常闭切换时间NC/NO Shifting time			1.5ms	
最高操作频率 The highest operating frequency			2/S	

外形及安装尺寸Outline & Mounting Size

JZC4参照CJX2-09交流接触器外形与安装尺寸相同

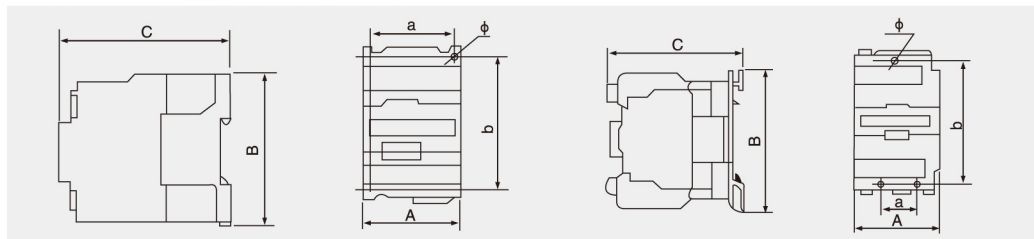

JZC4—E型参照CJX2—E系列交流接触器09外型安装尺寸

JZC4—K型参照CJX2—K系列交流接触器09外型安装尺寸

JZC4—Z型参照CJX2—Z系列直流操作交流接触器09外型安装尺寸

Type JZC4—E can consult series CJX2—E AC contactor 09's outline installing dimension

Type JZC4—K can consult series CJX2—E AC contactor 09's outline installing dimension

Type JZC4—Z can consult series CJX2—E DC operating contactor 09's outline installing dimension



JZC4-40